
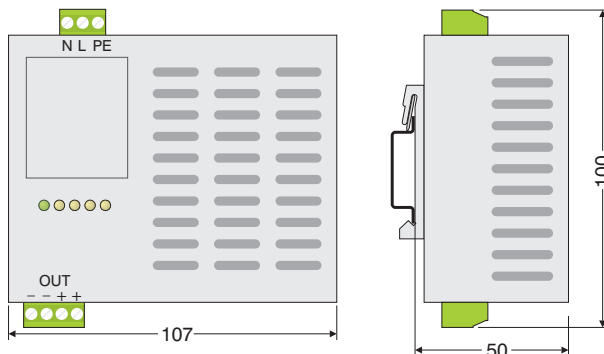



JS-6, JS-15 JS-30, JS-75 JS-150

BKE jednohladinové spínané napájecí zdroje 6, 15, 30, 75 a 150 W


- Univerzální zdroje s jedním výstupním napětím
- Stabilizované výstupní napětí, stabilní parametry
- Nízký vyzařovaný tepelný výkon
- Odolnost proti zkratu a přetížení
- Kompaktní rozměry, snadné upevnění na lištu DIN

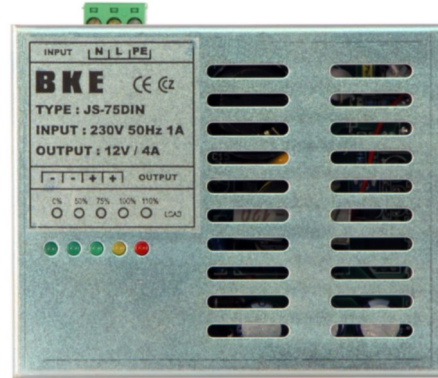

Rozměry JS-75

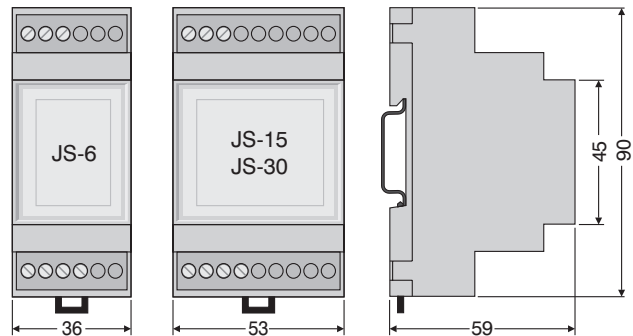

Rozměry JS-6, JS-15, JS-30

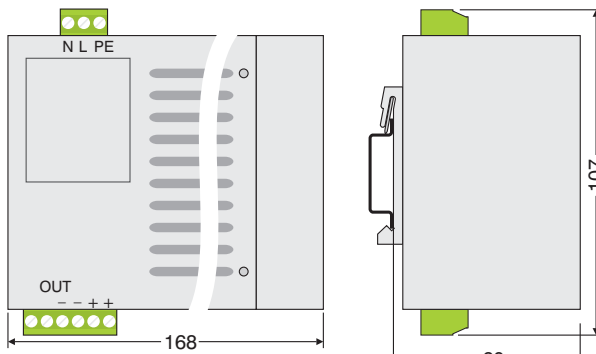

Rozměry JS-150

Technické údaje – společné parametry

Vstupní napětí / kmitočet	180 ÷ 260 V AC / 47 ÷ 440 Hz
Doba překrytí výpadku v síti	> 10 ms při 230 V
Ochrana proti přetížení	tepelná
Ochrana proti zkratu výstupu	elektronická
Rozsah pracovních teplot	0 °C ÷ 50 °C ¹⁾
Rozsah skladovacích teplot	-20 °C ÷ 70 °C
Normy	EN 60950+A1+A2 EN 50082-1, EN 50081-1
Odolnost proti průrazu vst. / výst. vstup / zem	3000 V AC / 1 min 1500 V AC / 1 min
Oddělení vstupu/výstupu	SELV ČSN 60 950

¹⁾ od 40 do 50 °C snižování výstupního proudu o 2 %/°C

Technické údaje - ostatní	JS-6 -120	JS-15 -120	JS-30 -120	JS-75 -120	JS-150 -120	JS-6 -240	JS-15 -240	JS-30 -240	JS-75 -240	JS-150 -240
Vstupní proud	0,05 A	0,15 A	0,2 A	0,4 A	1,15 A	0,05 A	0,15 A	0,2 A	0,4 A	1,15 A
Špičkový rozběhový proud	30 A	30 A	30 A	30 A	60 A	30 A	30 A	30 A	30 A	60 A
Jištění – pojistka	1 A	2 A	1 A	2 A	4 A	1 A	2 A	1 A	2 A	4 A
Výstupní napětí nominální tolerance	12 V ± 4 %	12 V ± 4 %	12 V ± 4 %	12 V ± 5 %	12 V ± 2 %	24 V ± 3 %	24 V ± 3 %	24 V ± 3 %	24 V ± 3 %	24 V ± 2 %
Výstupní proud min. max. ¹⁾	– 0,5 A	– 1,2 A	– 2,2 A	0,1 A 4,0 A	0,8 A 10 A	– 0,3 A	– 0,6 A	– 1,3 A	0,1 A 3,0 A	0,4 A 6,0 A
Zvlnění výst. napětí	110 mV	110 mV	110 mV	150 mV	50 mV	120 mV	120 mV	125 mV	100 mV	50 mV
Účinnost	70 %	70 %	72÷80%	80 %	>83 %	70 %	70 %	72÷80%	80 %	>83 %

ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU

Typ	Objednací číslo		Modifikace
	napětí 12 V	napětí 24 V	
JS-6	JS-6-120/DIN	JS-6-240/DIN	spínaný zdroj, plastová skříňka
JS-15	JS-15-120/DIN	JS-15-240/DIN	spínaný zdroj, plastová skříňka
JS-30	JS-30-120/DIN	JS-30-240/DIN	spínaný zdroj, plastová skříňka
JS-75	JS-75-120/DIN	JS-75-240/DIN	spínaný zdroj, kovová skříňka
JS-150	JS-150-120/DIN	JS-150-240/DIN	spínaný zdroj, kovová skříňka