

# MBE-01, MBE-02

## PROMOS HD rozšiřující moduly MBUS pro jednotku XCOM-33

- MBE-01 pro rozšíření na 40 zařízení
- MBE-01 + MBE-02 pro rozšíření na 100 zařízení
- Možnost dodatečného rozšíření jednotek XCOM-33
- Snadná montáž


### ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA

Modul MBE-01 a MBE-02 jsou přídavné moduly rozhraní MBUS pro jednotky XCOM-33. Umožňují rozšířit počet připojitelných Slave MBUS zařízení ze standardních 15 na 40 s modulem MBE-01 nebo na 100 s přidanými oběma modulem MBE-01 i MBE-02.


Jednotky XCOM-33 lze objednat s těmito modulem. Je možné je také dodatečně instalovat v případě, že proudové zatížení rozhraní MBUS (např. v důsledku rozšíření počtu Slave zařízení) překračuje maximální hodnoty proudového zatížení aktuální konfigurace jednotky XCOM-33.

Moduly se instalují na základní desku jednotky XCOM-33 po demontáži horního krytu a horní desky s Ethernetem.

Modul MBE-02 lze instalovat pouze společně s modulem MBE-01, bez kterého nedojde k posílení počtu zařízení.

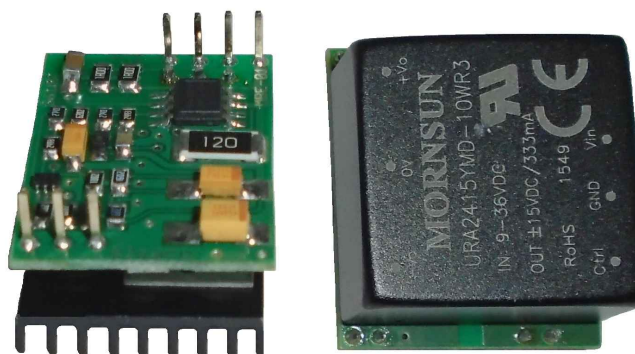

Modul MBE-01 a MBE-02

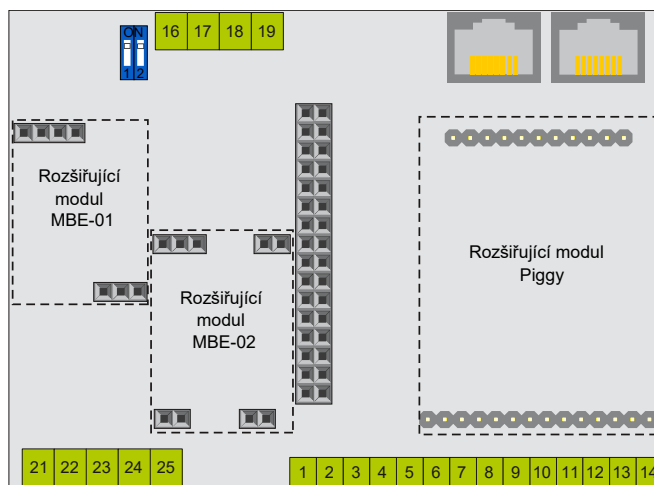

Rozložení rozšiřujících modulů na spodní desce XCOM-33

### TECHNICKÉ ÚDAJE

#### MBE-01

Komunikační rychlost	300 ÷ 19200 Bd
Max.počet slave zařízení	40
Max. spotřeba XCOM-33	10W
Rozsah pracovních teplot	-10°C ÷ +60°C
Rozměry modulu MBE-01	20×27×15mm

#### MBE-01+MBE-02

Komunikační rychlost	300 ÷ 19200 Bd
Max.počet slave zařízení	100
Max. spotřeba XCOM-33	18W
Rozsah pracovních teplot	-10°C ÷ +60°C
Rozměry modulu MBE-02	31 × 26 × 18mm

### ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU

Typ	Obj.číslo	Modifikace
MBE-01	EI6102.50	MBE-01, expandér M-bus pro XCom-33 (EI6566.00) z 15 na 40 zařízení, -10÷60°C
MBE-02	EI6103.50	MBE-02, expandér M-bus pro XCom-33 (EI6566.04) ze 40 na 100 zařízení, -10÷60°C